



ELAM

IMPULSAMOS EL FUTURO

CAPACIDAD
DE CARGA
2.3 T



*Imagen ilustrativa con fines informativos



FICHA TÉCNICA

ELAM
MAMUT

T50 CABINA
SENCILLA
CON RODADO DOBLE

EL AM MAMUT T50 CABINA SENCILLA CON RODADO DOBLE

TRACCIÓN
4x2
TRASERA



FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES

MOTOR SHENYANG BRILLIANCE SDW16MS			FRENOS	
TIPO	4 cilindros en línea; inyección electrónica secuencial multipunto; 16 válvulas		TIPO	Hidráulicos (disco/tambor)
COMBUSTIBLE	Gasolina		ASISTENCIAS	ABS/ESC
DESPLAZAMIENTO	1,599cc		SUSPENSIÓN	
POTENCIA	122hp@5,200rpm		DELANTERA	Mecánica con muelles de 5 hojas y amortiguadores de doble acción
TORQUE	118lb-pie@4,200rpm		TRASERA	Mecánica con muelles de 7 hojas + 4 de sobrecarga y amortiguadores de doble acción
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO 6b		CAPACIDAD DE TANQUES	
TRANSMISIÓN			COMBUSTIBLE	56L
TIPO	Manual de 5 velocidades al frente con sobremarcha 1 velocidad de reversa		SISTEMA ELÉCTRICO	
RELACIONES AL FRENTE	1a	4.816	VOLTAJE NOMINAL	12V
	2a	2.586	ALTERNADOR	65A
	3a	1.519		
	4a	1.000	CAPACIDADES	
	5a	0.837	PESO BRUTO VEHICULAR	3,900Kg
RELACIONES DE REVERSA	R	4.334	PESO VEHICULAR	1,530Kg
EMBRAGUE	Monodisco en seco		CAPACIDAD DE CARGA	2,370Kg
TRACCIÓN	4x2		ASIENTOS	2
RELACIÓN EJE TRASERO	5.125		PRESTACIONES Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
DIRECCIÓN EPS			VELOCIDAD MÁXIMA	100Km/h
TIPO	Electro-asistida		CONSUMO COMBINADO	13.3Km/l*
NEUMÁTICOS Y RINES			*Los valores de rendimiento mostrados se obtuvieron en laboratorio y bajo condiciones controladas, por lo que pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo por diversos factores	
LLANTAS	185R14LT 6PR			
RINES	De acero			
RODADO TRASERO	Doble			




TECNOLOGÍA
EURO 6b



*GARANTÍA DE HASTA
3 AÑOS
ó 100,000 KM
*Aplican restricciones.



Consulta restricciones y coberturas por grupos de construcción.
» **www.faw.mx**

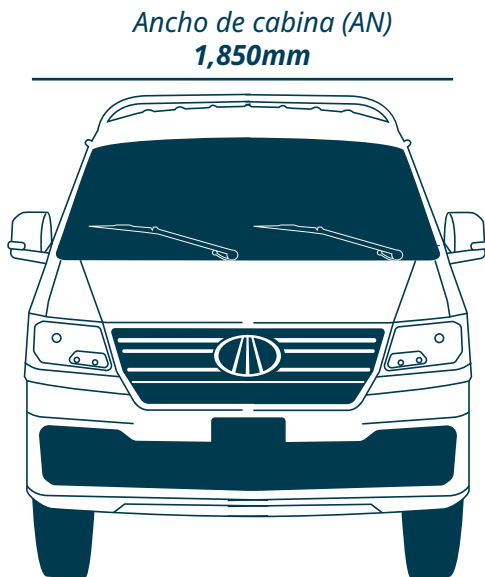

Ancho de cabina (AN)
1,850mm

Altura de
cabina (AC)
2,110mm

Largo total (LT) 5,840mm

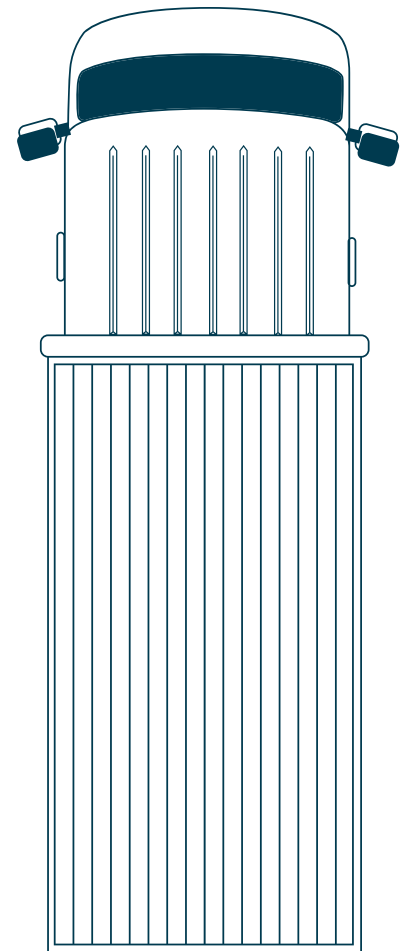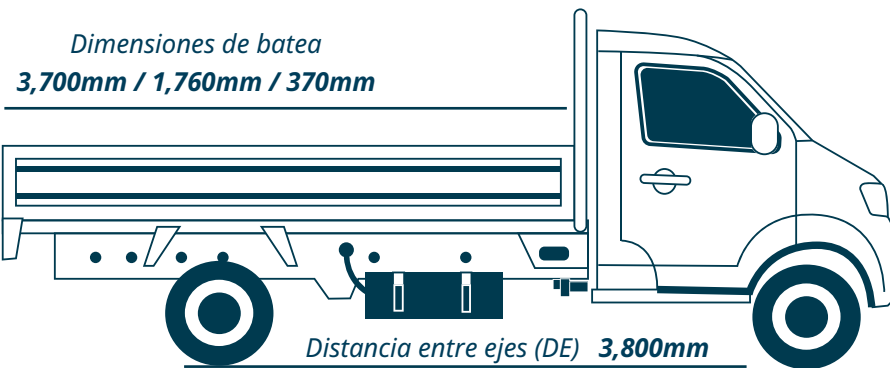

Dimensiones de batea
3,700mm / 1,760mm / 370mm

Distancia entre ejes (DE) 3,800mm



DIMENSIONES

LARGO TOTAL (LT)	5,840mm	ANCHO DE VÍA TRASERA (AT)	1,430mm
ANCHO DE CABINA (AN)	1,850mm	VOLADO DELANTERO (VD)	680mm
ALTURA DE CABINA (AC)	2,110mm	VOLADO TRASERO (VT)	1,360mm
DISTANCIA ENTRE EJES (DE)	3,800mm	DIMENSIONES DE BATEA	3,700mm/1,760mm/370mm (LARGO/ANCHO/ALTO)
ANCHO DE VÍA DELANTERA (AD)	1,480mm		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Batea incluida
- °Espejos laterales abatibles con direccional integrada y del color de la carrocería
- °Tanque de combustible con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para dos ocupantes
- °Radio AM-FM/MP5/USB/Bluetooth
- °Pantalla central touch multifunción de 7"
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas con control remoto
- °Aire acondicionado
- °Toma de corriente de 12V
- °Viseras para conductor y pasajero
- °Cámara de reversa

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Control de estabilidad ESC
- °Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero
- °Cinturones de seguridad de tres puntos con recordatorio de uso
- °Llanta de refacción de tamaño normal

ELAM
MAMUT T50 CABINA
SENCILLA
CON RODADO DOBLE



Comprometidos con
el medio ambiente



ELAM

IMPULSAMOS EL FUTURO



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD



CARRETERA O CIUDAD

TU ALIADO

TODO TERRENO

elam.mx