ELAM FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO

FICHA TÉCNICA

POTENCIA PARA EL FUTURO

ELAM 2412D

MEDIANOS

MEDIANOS

ELAM 2412D

IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN 4x2

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

MOTOR CUMMIS ISD 245 50

TIPO	6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común
COMBUSTIBLE	Diésel
CILINDRADA	6.7L
POTENCIA	245hp / 183kW@2,500 rpm
TORQUE	700lb-pie / 950Nm@1,200rpm-1,700rpm
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V

TRANSMISIÓN FAST 8JSX95TC

TIPO	Manual de 8 velocidades al frente con sobremarcha y sincronizadas; 2 velocidades de reversa			
RELACIONES AL FRENTE	1a	7,31	5a	1,95
	2a	5,47	6a	1,46
	3a	3,75	7a	1,00
	4a	2,81	8a	0,75
RELACIONES DE REVERSA	R1: 7.31; R2: 1.95			
EMBRAGUE	Monodisco seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma			
TRACCIÓN	Trasera 4x2			
RELACIÓN EJE TRASERO	4,333			
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura			

DIRECCIÓN

TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante

FRENOS WABCO

TIPO	Neumáticos de tambor
ASISTENCIAS	ABS
FRENO AUXILIAR	Freno de escape

NEUMÁTICOS

LLANTAS	275/80R 22.5
RINES	10x22.5 de acero
RODADO TRASERO	Doble

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Mecánica con 7 muelles de hojas semielípticas
TRASERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga

CAPACIDAD DE EJES

DELANTERO	6,500Kg
TRASERO	11,500Kg

CAPACIDAD DE TANQUES

DE COMBUSTIBLE	300L -tanque de aluminio-
UREA	35L

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	24V
ALTERNADOR	70A
BATERIAS	2 conectadas en serie

CAPACIDADES

PESO BRUTO VEHICULAR	18,000Kg
PESO VEHICULAR	5,100Kg
CAPACIDAD DE CARGA	12,900Kg

PRESTACIONES

RADIO DE GIRO	≤18.2m
VELOCIDAD MÁXIMA	28%

TECNOLOGÍA EURO V

*GARANTÍA DE HASTA 2 AÑOS SIN LÍMITE DE KM

*Aplican restricciones.

Consulta restricciones y coberturas por grupos de construccion.

www.faw.mx

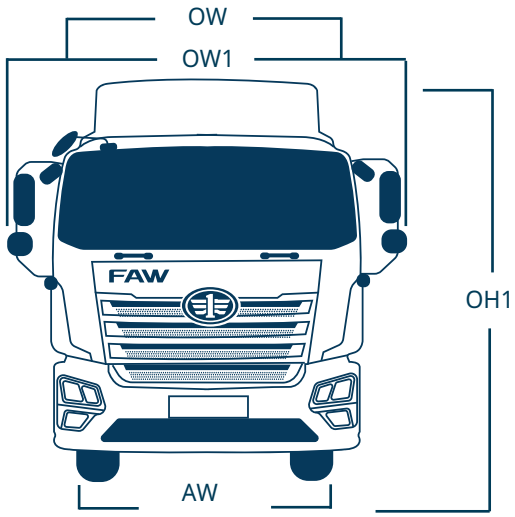

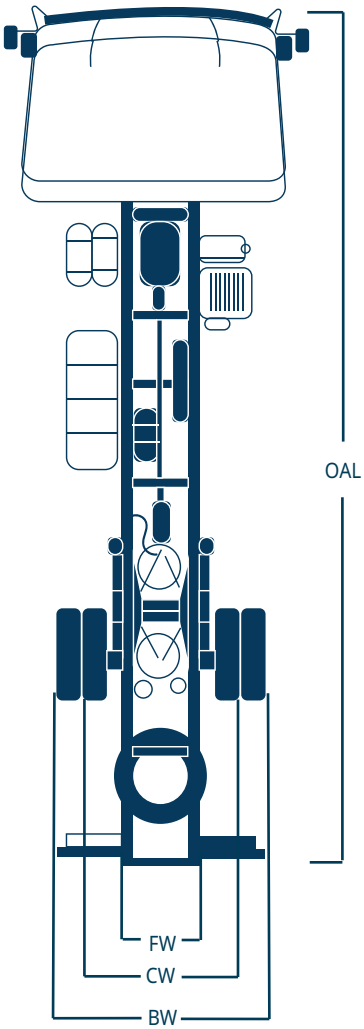

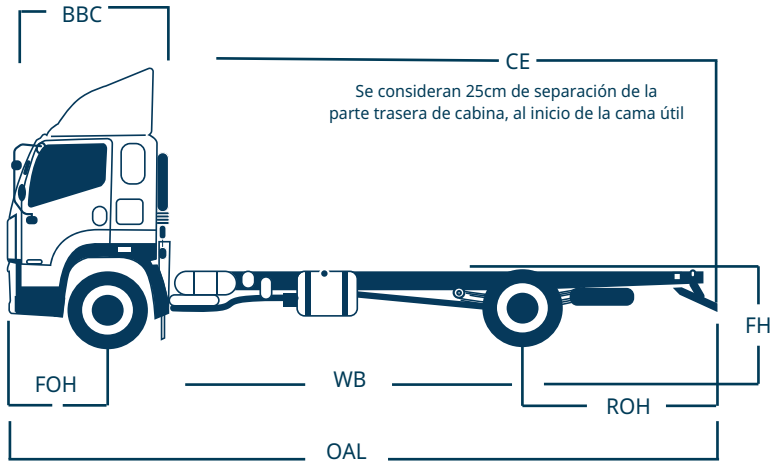

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	9,210mm / 363"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,860mm / 73"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	5,300mm / 209"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,410mm / 56"
ANCHO DE CABINA (OW)	2,380mm / 94"	VOLADO TRASERO (ROH)	2,500mm / 98"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	3,090mm / 122"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,780mm / 109"	ALTO DE VARA (FRH)	235mm / 9"
ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1)	3,580mm / 141"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,965mm / 77"	CAMA ÚTIL (CE)	6,995mm / 275"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,950mm / 76"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	1,190mm / 47"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,100mm / 83"		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Luces diurnas de leds
- °Espejos laterales convexos
- °Abatimiento electro-hidráulico de cabina
- °Deflector de aire en toldo
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Cabina de techo plano
- °Cama de descanso
- °Computadora de viaje
- °Aire acondicionado
- °"Asiento del conductor ventilado con suspensión neumática"
- °Cabina con suspensión neumática
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventas
- °Estéreo FM/USB/bluetooth
- °Espejos de accionamiento eléctrico
- °Control de velocidad crucero
- °Volante regulable en altura y profundidad

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa

MEDIANOS

ELAM 2412D

IMPULSAMOS EL FUTURO

Comprometidos con el medio ambiente

ELAM FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO

EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx