



ELAM



FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



*imagen solo para fines ilustrativos



**TECNOLOGÍA
EURO VI**



FICHA TÉCNICA

**POTENCIA PARA
EL FUTURO**



ELAM 2612D

M E D I A N O S



M E D I A N O S

ELAM 2612D

IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2



F I C H A T É C N I C A

ESPECIFICACIONES

MOTOR CUMMINS D6.7EVI260				NEUMÁTICOS	
TIPO	6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común			LLANTAS	275/80R 22.5
				RINES	10x22.5 de acero
COMBUSTIBLE	Diésel UBA			RODADO TRASERO	Doble
CILINDRADA	6.7L			SUSPENSIÓN	
POTENCIA	260hp / 186kW@2,300 rpm			DELANTERA	Mecánica con 7 muelles de hojas semielípticas
TORQUE	730lb-pie / 988Nm@1,000rpm-1,700rpm			TRASERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO VI			CAPACIDAD DE EJES	
TRANSMISIÓN FAST 8JSX95TC				DELANTERO	6,500Kg
TIPO	Manual de 8 velocidades al frente con sobremarcha y sincronizadas; 2 velocidades de reversa			TRASERO	11,500Kg
RELACIONES AL FRENTE	1a	7.31	5a	1.95	CAPACIDAD DE TANQUES
	2a	5.47	6a	1.46	
	3a	3.75	7a	1.00	
	4a	2.81	8a	0.75	
RELACIONES DE REVERSA	R1: 7.31; R2: 1.95			VOLTAJE NOMINAL	24V
EMBRAGUE	Monodisco seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma			ALTERNADOR	70A
TRACCIÓN	Trasera 4x2			BATERIAS	2 conectadas en serie
RELACIÓN EJE TRASERO	4,333			CAPACIDADES	
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura			PESO BRUTO VEHICULAR	18,000Kg
DIRECCIÓN				PESO VEHICULAR	5,100Kg
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante			CAPACIDAD DE CARGA	12,900Kg
FRENOS WABCO				PRESTACIONES	
TIPO	Neumáticos de tambor			RADIO DE GIRO	≤18.2m
ASISTENCIAS	ABS			VELOCIDAD MÁXIMA	28%
FRENO AUXILIAR	Freno de escape				




Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos



*GARANTÍA DE HASTA
2 AÑOS
SIN LÍMITE DE KM
*Aplican restricciones.

Consulta restricciones y coberturas por grupos de construcción.

➤ **www.faw.mx**

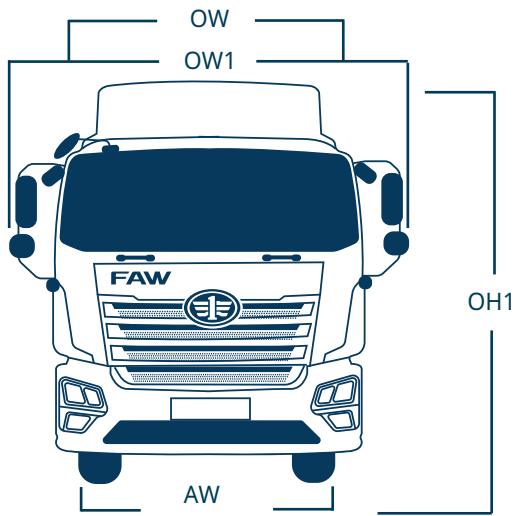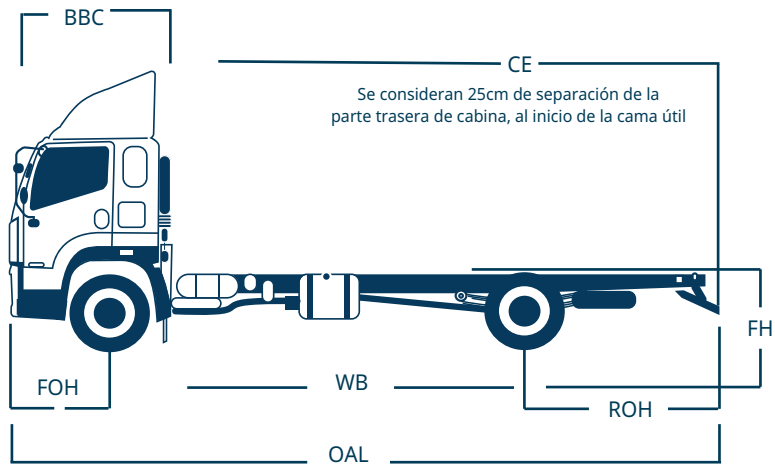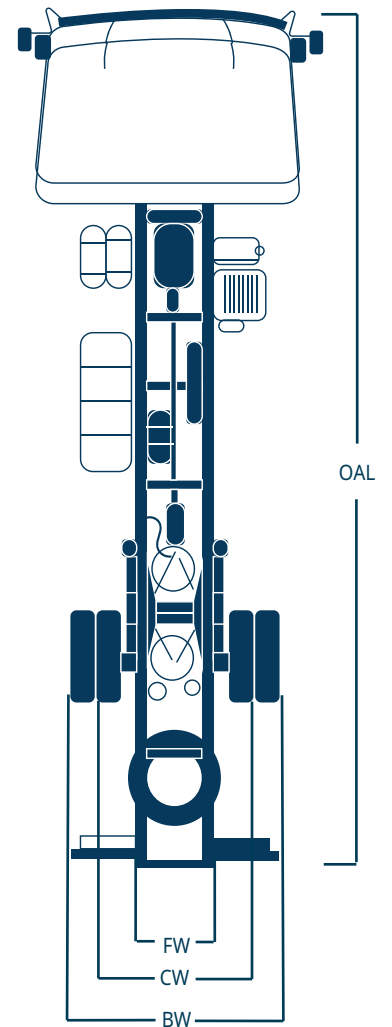

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	9,210mm / 363"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,860mm / 73"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	5,300mm / 209"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,410mm / 56"
ANCHO DE CABINA (OW)	2,380mm / 94"	VOLADO TRASERO (ROH)	2,500mm / 98"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	3,090mm / 122"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,780mm / 109"	ALTO DE VARA (FRH)	235mm / 9"
ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1)	3,580mm / 141"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,965mm / 77"	CAMA ÚTIL (CE)	6,995mm / 275"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,950mm / 76"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	1,190mm / 47"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,100mm / 83"		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Luces diurnas de leds
- °Espejos laterales convexos
- °Abatimiento electro-hidráulico de cabina
- °Deflector de aire en toldo
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Cabina de techo plano
- °Cama de descanso
- °Computadora de viaje
- °Aire acondicionado
- °"Asiento del conductor ventilado con suspensión neumática"
- °Cabina con suspensión neumática
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventas
- °Estéreo FM/USB/bluetooth
- °Espejos de accionamiento eléctrico
- °Control de velocidad crucero
- °Volante regulable en altura y profundidad

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa



M E D I A N O S
ELAM 2612D
I M P U L S A M O S E L F U T U R O



Comprometidos con
el medio ambiente



E N S A M B L A D O S
E N
M É X I C O



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx