



ELAM



FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



*Imagen ilustrativa con fines informativos



FICHA TÉCNICA

POTENCIA PARA
EL FUTURO



PESADOS

ELAM 3020D



P E S A D O S

ELAM 3020D

IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
6X4



F I C H A T É C N I C A

ESPECIFICACIONES

MOTOR CUMMIS ISD300 50				NEUMÁTICOS		
TIPO	6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado; con inyección directa de riel común			LLANTAS	275/80R 22.5	
				RINES	10x22.5 de acero	
COMBUSTIBLE	Diésel			RODADO TRASERO	Doble	
CILINDRADA	6.7L			SUSPENSIÓN		
POTENCIA	300hp / 224kW@2,500 rpm			DELANTERA	Mecánica con 4 muelles de hojas semielípticas	
TORQUE	811lb-pie / 1,200Nm@1,200rpm-1,800rpm			TRASERA	Mecánica con muelles de 4 hojas semielípticas	
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V			CAPACIDAD DE EJES		
TRANSMISIÓN FAST 9JS119TA				DELANTERO	6,000Kg	
TIPO	Manual de 9 velocidades al frente con sobremarcha 2 velocidades de reversa			TRASERO	20,000Kg	
				CAPACIDAD DE TANQUES		
				DE COMBUSTIBLE	400L -tanque de aluminio-	
				UREA	35L	
				SISTEMA ELÉCTRICO		
				VOLTAJE NOMINAL	24V	
RELACIONES AL FRENTE	1a	11,02	6a	1,95	ALTERNADOR	70A
	2a	6,55	7a	1,38	BATERIAS	2 (conectadas en serie)
	3a	4,64	8a	1,00	CAPACIDADES	
	4a	3,36	9a	0,81	PESO BRUTO VEHICULAR	26,000Kg
	5a	2,46			PESO VEHICULAR	8,000Kg
RELACIONES DE REVERSA	R1: 10.376; R2: 2.906			CAPACIDAD DE CARGA	20,000Kg	
EMBRAGUE	Monodisco en seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma			PRESTACIONES		
TRACCIÓN	6x4			RADIO DE GIRO	≤20.6m	
RELACIÓN EJE TRASERO	4,44			VELOCIDAD MÁXIMA	30%	
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura					
DIRECCIÓN						
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante					
FRENOS WABCO						
TIPO	Neumáticos de tambor					
ASISTENCIAS	ABS					
FRENO AUXILIAR	Freno de escape					






TECNOLOGÍA
EURO V



*GARANTÍA DE HASTA
3 AÑOS
SIN LÍMITE DE KM
*Aplican restricciones.

Consulta restricciones y coberturas por grupos de construcción.

» **www.faw.mx**

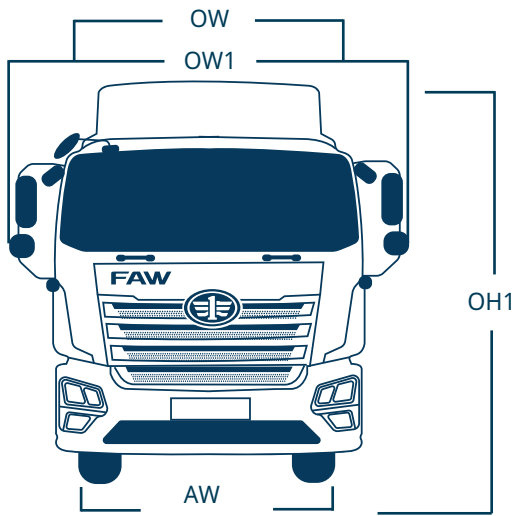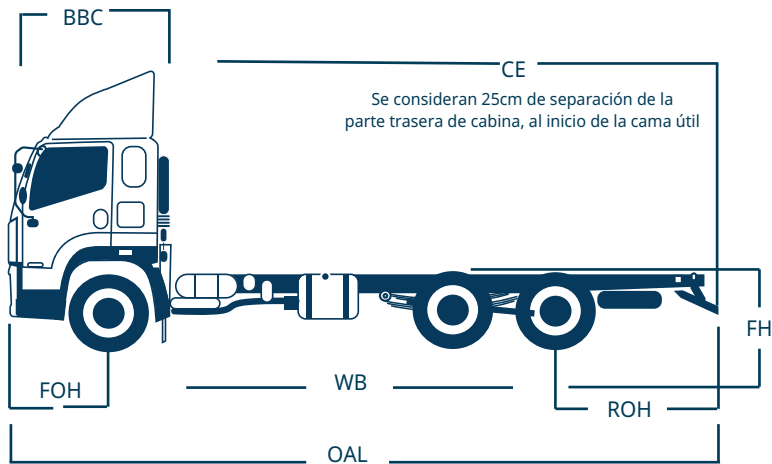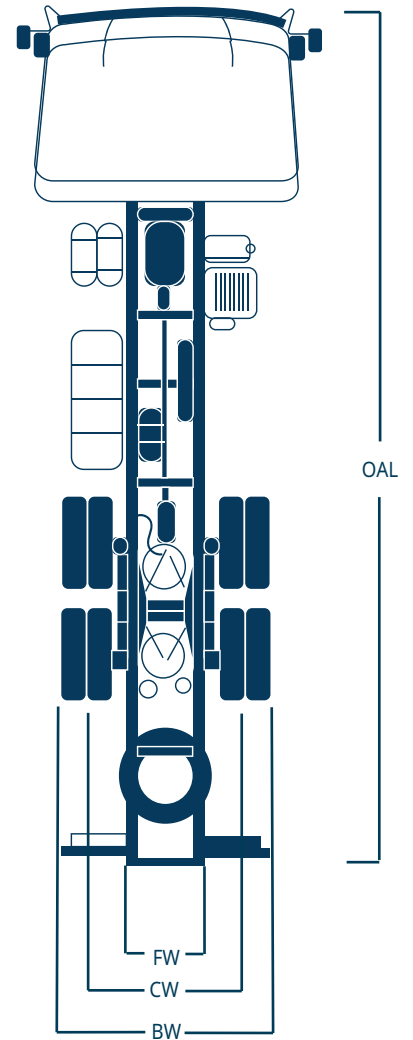

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	9,660mm / 380"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,878mm / 74"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	4,600mm + 1,350mm / 181" + 53"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,410mm / 56"
ANCHO DE CABINA (OW)	2,550mm / 100"	VOLADO TRASERO (ROH)	2,500mm / 98"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	3,190mm / 126"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,920mm / 115"	ALTO DE VARA (FRH)	265mm / 10"
ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1)	3,790mm / 149"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
LARGO DE CABINA (BBC)	2,015mm / 79"	CAMA ÚTIL (CE)	7,395mm / 291"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,950mm / 77"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	1,115mm / 44"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,338mm / 92"		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Luces diurnas de leds
- °Espejos laterales convexos
- °Abatimiento electro-hidráulico de cabina
- °Deflector de aire en toldo
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Cabina de techo plano
- °Cama de descanso
- °Computadora de viaje
- °Aire acondicionado
- °Asiento del conductor ventilado con suspensión neumática"
- °Cabina con suspensión neumática
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventas
- °Estéreo FM/USB/bluetooth
- °Espejos de accionamiento eléctrico
- °Control de velocidad crucero
- °Volante regulable en altura y profundidad
- °Controles de audio en volante

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa



P E S A D O S
ELAM 3020D
I M P U L S A M O S E L F U T U R O



Comprometidos con
el medio ambiente



ELAM



FAW

I M P U L S A M O S E L F U T U R O

E N S A M B L A D O S
E N
M É X I C O



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD



CARRETERA O CIUDAD

TU ALIADO

TODO TERRENO

faw.mx