



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO



*Imagen ilustrativa con fines informativos



FICHA TÉCNICA

POTENCIA PARA
EL FUTURO



PESADOS

ELAM 3220D



P E S A D O S
ELAM 3220D
I M P U L S A M O S E L F U T U R O

TRACCIÓN
6X4



F I C H A T É C N I C A

ESPECIFICACIONES




MOTOR CUMMINS D6.7EVIE320				NEUMÁTICOS	
TIPO	6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado; con inyección directa de riel común			LLANTAS	275/80R 22.5
				RINES	10x22.5 de acero
COMBUSTIBLE	Diésel			RODADO TRASERO	Doble
CILINDRADA	6.7L			SUSPENSIÓN	
POTENCIA	320hp / 238kW@2,300 rpm			DELANTERA	Mecánica con 4 muelles de hojas semielípticas
TORQUE	876lb-pie / 1,188Nm@1,200rpm-1,500rpm			TRASERA (por eje)	Mecánica con muelles de 4 hojas semielípticas
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO VI			CAPACIDAD DE EJES	
TRANSMISIÓN FAST 9JS119TA				DELANTERO	5,000kg
				TRASERO	11,200kg X 2
TIPO	Manual de 9 velocidades al frente con sobremarcha 2 velocidades de reversa			CAPACIDAD DE TANQUES	
				DE COMBUSTIBLE	400L -tanque de aluminio-
				UREA	35L
				SISTEMA ELÉCTRICO	
				VOLTAJE NOMINAL	24V
				ALTERNADOR	70A
RELACIONES AL FRENTE	1a 11,02 2a 6,55 3a 4,64 4a 3,36 5a 2,46	6a 1,95 7a 1,38 8a 1,00 9a 0,81	BATERIAS		2 (conectadas en serie)
RELACIONES DE REVERSA	R1: 10.376; R2: 2.906			CAPACIDADES	
EMBRAGUE	Monodisco en seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma			PESO BRUTO VEHICULAR	27,400kg
TRACCIÓN	6x4			PESO VEHICULAR	7,800kg
RELACIÓN EJE TRASERO	4,44			CAPACIDAD DE CARGA	19,600kg
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura			PRESTACIONES	
DIRECCIÓN				RADIO DE GIRO	≤20.6m
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante			VELOCIDAD MÁXIMA	30%
FRENOS WABCO				<div><div></div><div><div>HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA KILOMETRAJE ILIMITADO</div><div><small>*Aplican restricciones</small></div><div><small>*Consulta términos y condiciones</small></div></div></div> <div><div>TECNOLOGÍA EURO VI</div></div>	
TIPO	Neumáticos de tambor				
ASISTENCIAS	ABS				
FRENO AUXILIAR	Freno de escape				



HASTA
2 AÑOS
DE GARANTÍA
KILOMETRAJE
ILIMITADO
*Aplican restricciones
*Consulta términos y condiciones



**TECNOLOGÍA
EURO VI**

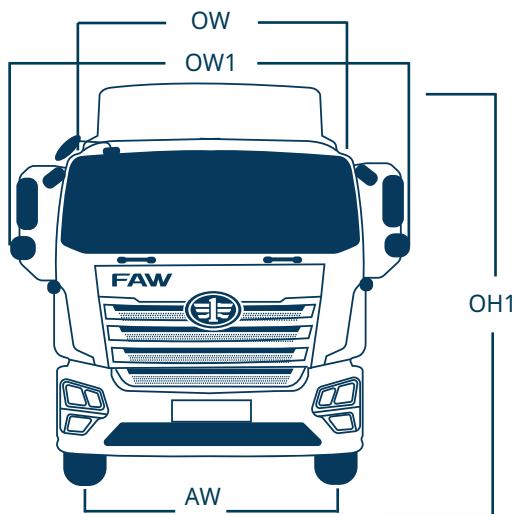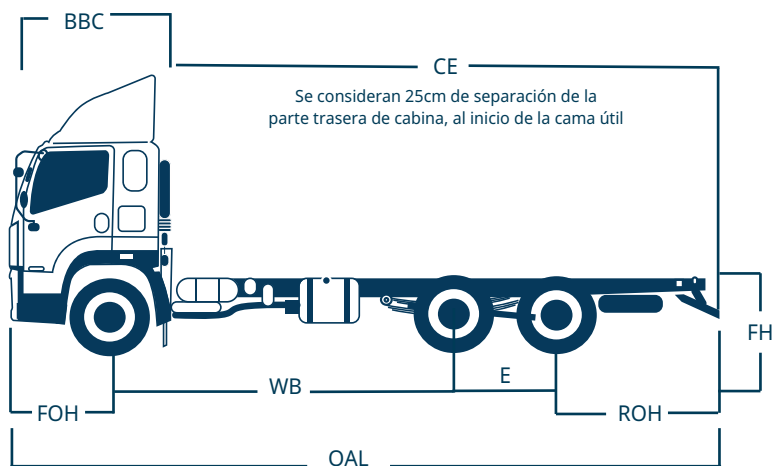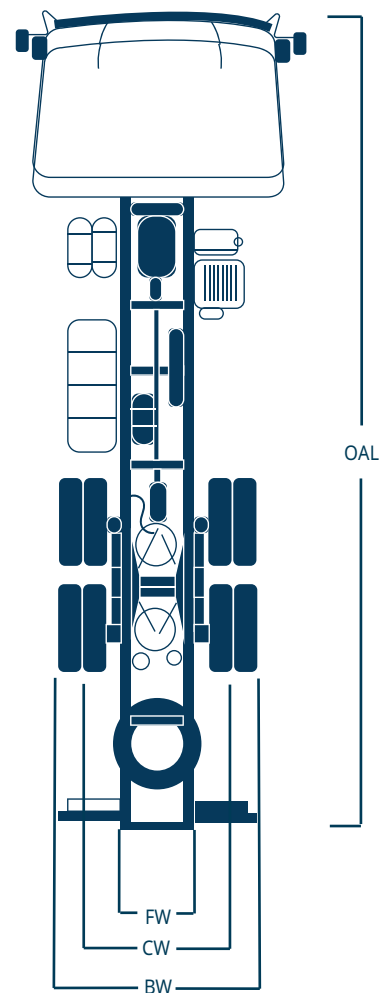

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	9,660mm / 380"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,878mm / 74"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB+E)	4,600mm + 1,350mm / 181" + 53"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,410mm / 56"
ANCHO DE CABINA (OW)	2,550mm / 100"	VOLADO TRASERO (ROH)	2,500mm / 98"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	3,190mm / 126"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,920mm / 115"	ALTO DE VARA (FRH)	265mm / 10"
ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1)	3,790mm / 149"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
LARGO DE CABINA (BBC)	2,015mm / 79"	CAMA ÚTIL (CE)	7,395mm / 291"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,950mm / 77"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	1,115mm / 44"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,338mm / 92"		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Luces diurnas de leds
- °Espejos laterales convexos
- °Abatimiento electro-hidráulico de cabina
- °Deflector de aire en toldo
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Cabina de techo plano
- °Cama de descanso
- °Computadora de viaje
- °Aire acondicionado
- °"Asiento del conductor ventilado con suspensión neumática"
- °Cabina con suspensión neumática
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventas
- °Estéreo FM/USB/bluetooth
- °Espejos de accionamiento eléctrico
- °Control de velocidad crucero
- °Volante regulable en altura y profundidad
- °Controles de audio en volante

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa



P E S A D O S
ELAM 3220D
I M P U L S A M O S E L F U T U R O



Comprometidos con
el medio ambiente



ELAM



FAW TRUCKS

I M P U L S A M O S E L F U T U R O

E N S A M B L A D O S
E N
M É X I C O



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD



CARRETERA O CIUDAD

TU ALIADO

TODO TERRENO

faw.mx