



ELAM FAW



IMPULSAMOS EL FUTURO



**EL MÁS AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE**

IMPULSADO POR



**GAS NATURAL
COMPRIMIDO**



**LLEGA
MÁS LEJOS**



FICHA TÉCNICA

ELAM 530GNC AMT



TRACTOCAMIÓN

ELAM 530GNC AMT

TRACCIÓN
6x4

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES


MOTOR WEICHAİ WP15NG530E61										FRENOS		
TIPO	6 cilindros en línea turbocargado e interenfriado									TIPO	Neumático WABCO de doble circuito; con discos en todas las ruedas	
										ASISTENCIAS	ABS/ASR/ESP	
COMBUSTIBLE	Gas natural comprimido CNG									FRENO AUXILIAR	Freno de escape y retardador de 5 pasos	
DESPLAZAMIENTO	14,56L									SUSPENSIÓN		
POTENCIA	530hp/395kW@1,700rpm									DELANTERA	Mecánica con muelles de hojas parabólicas	
TORQUE	1,844lb-pie/2,500Nm@950rpm-1,350rpm											
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO VI									TRASERA	Neumática con sistema WABCO con ajuste electrónico	
TRANSMISIÓN FAST F16JZ26A										CAPACIDAD DE EJES		
TIPO	Automatizada de 16 velocidades al frente y 2 de reversa									DELANTERO	6,500Kg (14,330lbs)	
										TRASERO	13,000Kg x 2 = 26,000Kg (28,660lbs x 2 = 57,320lbs)	
RELACIONES AL FRENTE	1a 14,13 2a 11,70 3a 9,77 4a 8,09 5a 6,69 6a 5,54 7a 4,52 8a 3,74 9a 3,13 10a 2,59 11a 2,16 12a 1,79 13a 1,48 14a 1,22 15a 1,00 16a 0,83									CAPACIDAD DE TANQUES		
										DE COMBUSTIBLE		260L x 8
										TANQUES TIPO		2
										PRESIÓN DE OPERACIÓN		200bar (20MPa)
										CONECTOR DE LLENADO		NGV1
RELACIONES DE REVERSA	R1 13,00 R2 10,77									SISTEMA ELÉCTRICO		
EMBRAGUE	Monodisco seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidro-neumático con muelle de diafrgma									VOLTAJE NOMINAL	24V	
TRACCIÓN	6X4									ALTERNADOR	80A	
RELACIÓN EJE TRASERO (OPCIONALES)			4.44 (3.72 - 4.11)							BATERÍAS	Dos baterías de 220Ah (conectadas en serie)	
TOMA DE FUERZA (PTO)			Con brida exterior									
COMPRESOR DE AIRE (EAC)			KNORR BREMSE							CAPACIDADES		
DIRECCIÓN										PESO VEHICULAR	10,370Kg (22,862lbs)	
TIPO RELACIÓN	Hidráulica integrada con bola recirculante 23,3									PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO		75,500kg (154,323lbs)
										PESO BRUTO VEHICULAR		49,000Kg (108,026lbs)
NEUMÁTICOS Y RINES										CAPACIDAD DE ARRASTRE		55,000Kg (121,254lbs)
LLANTAS	295/80R22.5-18PR									HABILIDAD DE PENDIENTE		35%
RINES	22.5x9.0									DIÁMETRO DE GIRO		≤15m
RODADO TRASERO	Doble									CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE		32/100*

*Los valores de rendimiento mostrados se obtuvieron en laboratorio y bajo condiciones controladas, por lo que pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo por diversos factores



*GARANTÍA DE HASTA
3 AÑOS
SIN LÍMITE DE KM
*Aplican restricciones.

Consulta restricciones y coberturas por grupos de construcción.
» www.faw.mx

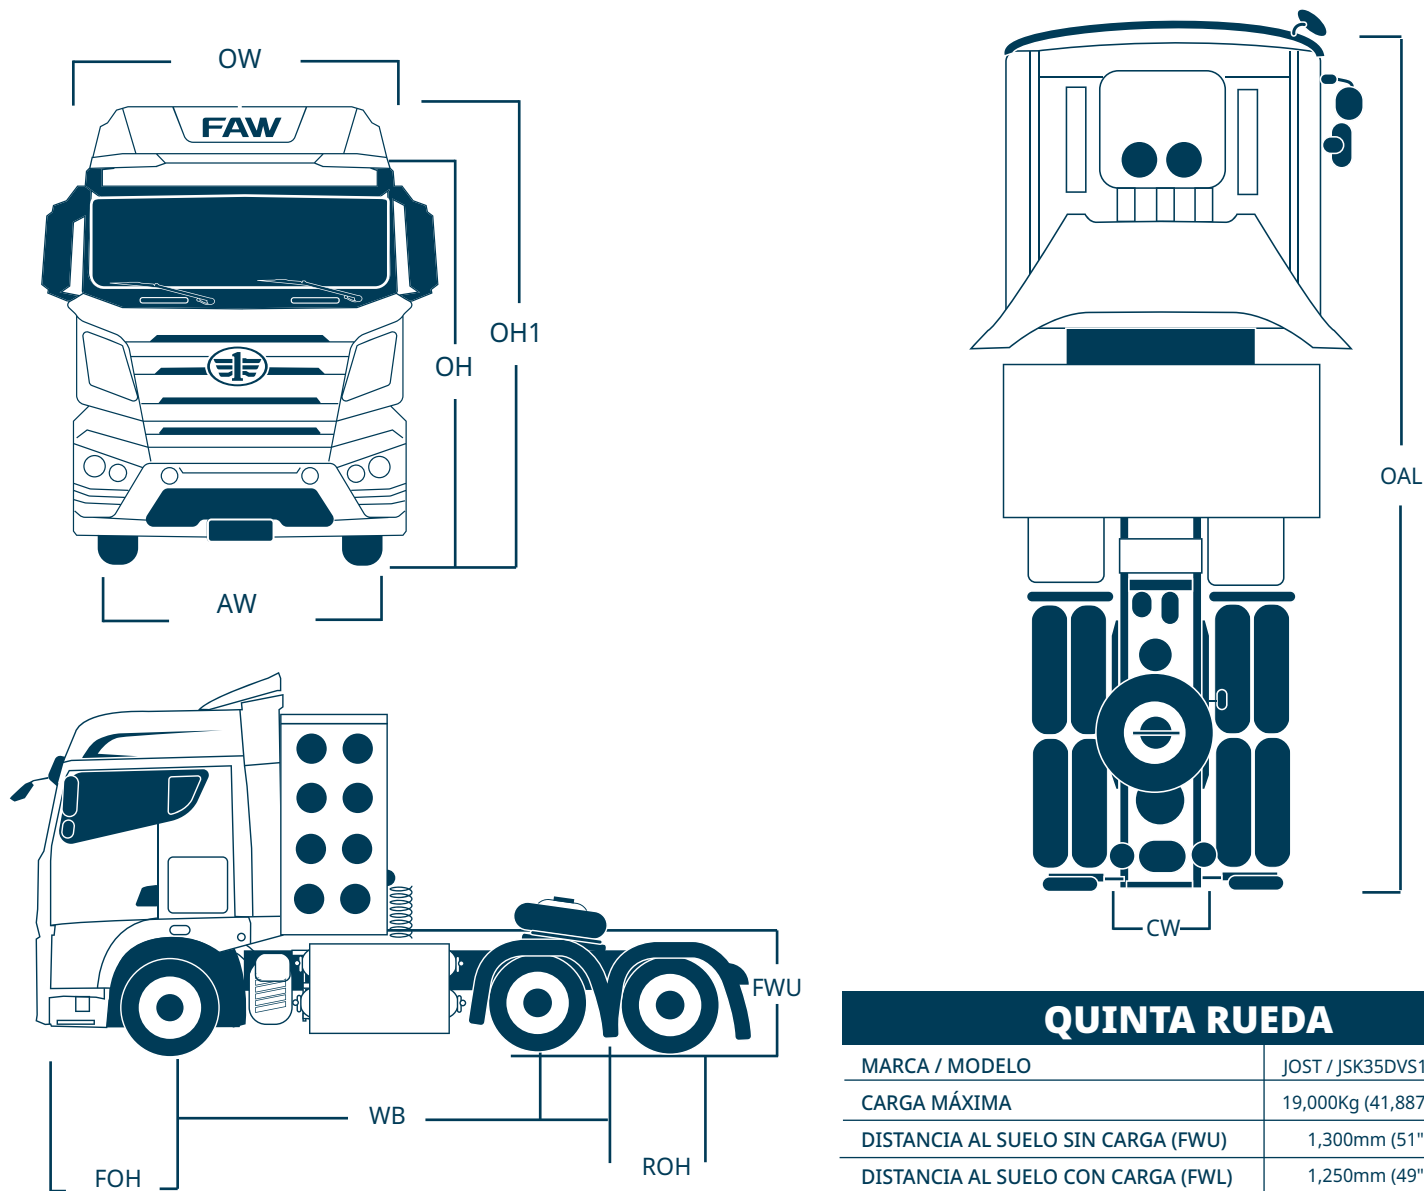

QUINTA RUEDA

MARCA / MODELO	JOST / JSK35DVS1-22
CARGA MÁXIMA	19,000Kg (41,887lbs)
DISTANCIA AL SUELO SIN CARGA (FWU)	1,300mm (51")
DISTANCIA AL SUELO CON CARGA (FWL)	1,250mm (49")

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	7,395mm (291")	ANCHO DE VÍA DELANTERA (AW)	2,054mm (81")
ANCHO DE CABINA (OW)	2,500mm (98")	ANCHO DE VÍA TRASERA (CW)	1,852mm / 1,852mm (73" / 73")
ALTURA DE CABINA (OH) / CON DEFLECTOR (OH1)	3,960mm (156") / 4,380mm (172")	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,495mm (59")
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,800mm + 1,350mm (150" + 53")	VOLADO TRASERO (ROH)	745mm (29")
		ANCHO DE BASTIDOR	800mm (31")

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Deflector de aire superior
- °Reductores de flujo de aire al interior de cabina
- °Abatimiento eléctrico-hidráulico de cabina
- °Cabina con suspensión de aire
- °Loderas en todas las ruedas traseras
- °Faros de leds con lupa
- °Faros de niebla
- °Luces diurnas
- °Suspensión neumática en ejes traseros

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para dos ocupantes
- °Cabina de techo alto y piso plano
- °Camarote de doble litera
- °Display de información
- °Aire acondicionado
- °Aire acondicionado de estacionamiento independiente con control remoto
- °Refrigerador con temperatura regulable
- °Volante multifunción
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre de puertas centralizado con control remoto
- °Espejos exteriores de accionamiento eléctrico con desempañante
- °Asiento de conductor Grammer ventilado, regulable y con suspensión de aire
- °Pantalla touch central multifunción
- °Monitoreo con cámaras exteriores y grabación de viajes
- °Cámaras de visión frontal y trasera
- °Indicador de presión y temperatura de llantas delanteras
- °Radio AM/FM/USB/MP3 con lector de tarjetas
- °Volante con ajuste de altura y profundidad
- °Ajuste de altura de luces

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Control de estabilidad ESC
- °Sistema avanzado de frenado autónomo
- °Alerta de impacto frontal
- °Alerta de abandono de carril
- °Freno de escape
- °Freno de motor
- °Retardador hidráulico de 5 pasos
- °Diferencial Autobloqueante
- °Cámaras de visión lateral para puntos ciegos

TRACTOCAMIÓN
ELAM 530GNC AMT



ENSAMBLADOS
EN
MÉXICO


EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx