ELAM FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO

TECNOLOGÍA EURO VI

FICHA TÉCNICA

TRACTOCAMIÓN

ELAM **560D** AMT

LLEGA MÁS LEJOS

TRACTOCAMIÓN

ELAM 560D AMT

FICHA TÉCNICA

TRACCIÓN 6x4

ESPECIFICACIONES

MOTOR FAW XICHAI CA6DM3-56E66

TIPO	6 cilindros en línea con inyección directa; riel común; turbocargado e interenfriado
COMBUSTIBLE	Diésel
DESPLAZAMIENTO	12.52L
POTENCIA	560hp/415kW@1,800rpm
TORQUE	1,918lb-pie/2,600Nm@1,100-1,400rpm
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO VI

TRANSMISIÓN ZF 12TX2621TD

TIPO	Automatizada de 12 velocidades al frente y 2 de reversa					
RELACIONES AL FRENTE	1a	16,68	5a	5,89	9a	2,17
	2a	12,92	6a	4,56	10a	1,68
	3a	9,92	7a	3,65	11a	1,29
	4a	7,68	8a	2,83	12a	1,00
RELACIONES DE REVERSA	R1 15,53 R2 3,403					
EMBRAGUE	Monodisco seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidro-neumático con muelle de diafragma					
TRACCIÓN	6X4					
RELACIÓN EJE TRASERO (OPCIONALES)	2.68 (3.07 - 3.42 - 3.72 - 4.11)					
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con brida exterior					
COMPRESOR DE AIRE (EAC)	KNORR BREMSE					

DIRECCIÓN EPS

TIPO RELACIÓN	BOSCH hidráulica integrada 17.1 - 20.1

NEUMÁTICOS Y RINES

LLANTAS	295/80R22.5-18PR (Refacción con rin de aluminio)
RINES	22.5x9.00 de aluminio
RODADO TRASERO	Doble

FRENOS

TIPO	Neumático WABCO de doble circuito; con discos en todas las ruedas
ASISTENCIAS	ABS/AEBS/ESC
FRENO AUXILIAR	Freno de escape, freno de motor y retardador hidráulico de 5 pasos

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Mecánica con muelles de hojas parabólicas
TRASERA	Neumática con sistema WABCO con ajuste electrónico y 8 bolsas de aire

CAPACIDAD DE EJE

DELANTERO	9,000Kg (19,841lbs)
TRASERO	13,000Kg x 2 = 26,000Kg (28,660lbs x 2 = 57,320lbs)

CAPACIDAD DE TANQUES

DE COMBUSTIBLE	700L + 500L
DE UREA	80L

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	24V
ALTERNADOR	100Ah
BATERÍAS	Dos baterias de 220Ah (conectadas en serie)

CAPACIDADES

PESO VEHICULAR	8,805Kg (19,411lbs)
CARGA MÁXIMA SOBRE QUINTA RUEDA	24,195Kg (53,340lbs)
PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO	75,500Kg (166,448lbs)
PESO BRUTO VEHICULAR	33,000Kg (72,752lbs)
CAPACIDAD DE ARRASTRE	61,200kg (134,923lbs)
HABILIDAD DE PENDIENTE	30%
DIÁMETRO DE GIRO	≤15m
CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE	35L/100Km*

*Los valores de rendimiento mostrados se obtuvieron en laboratorio y bajo condiciones controladas, por lo que pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo por diversos factores

TECNOLOGÍA EURO VI

*GARANTÍA DE HASTA 2 AÑOS SIN LÍMITE DE KM
*Aplican restricciones.

Consulta restricciones y coberturas por grupos de construccion.
www.faw.mx

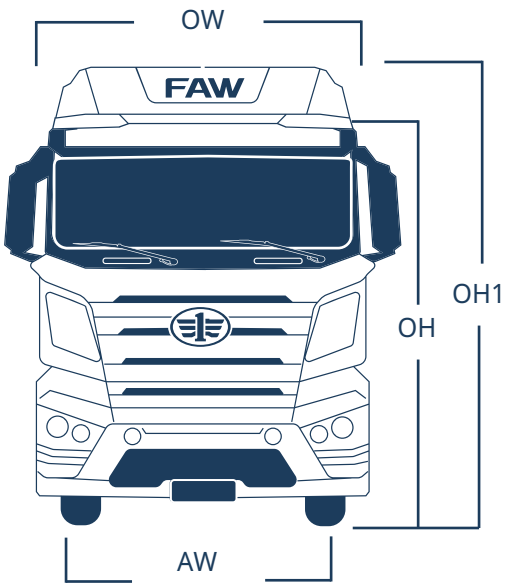

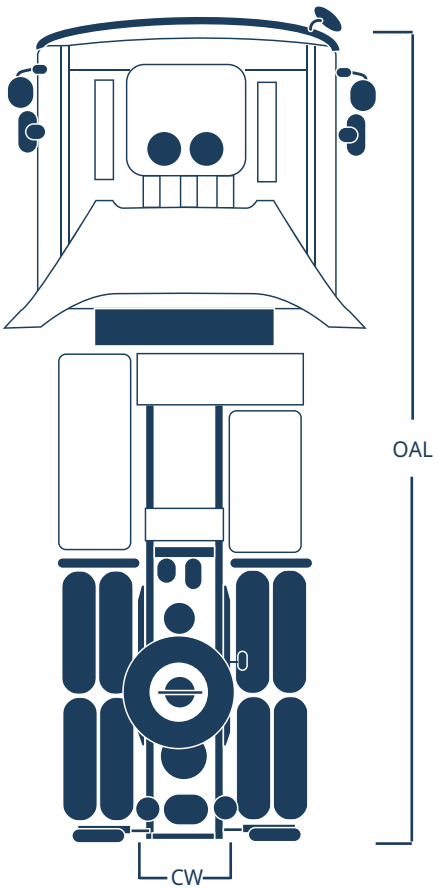

SISTEMA ADAS

Frenado autónomo
Alerta de impacto frontal
Alerta de abandono de carril
Cámaras de visión 360
Cámaras de visión lateral
para puntos ciegos

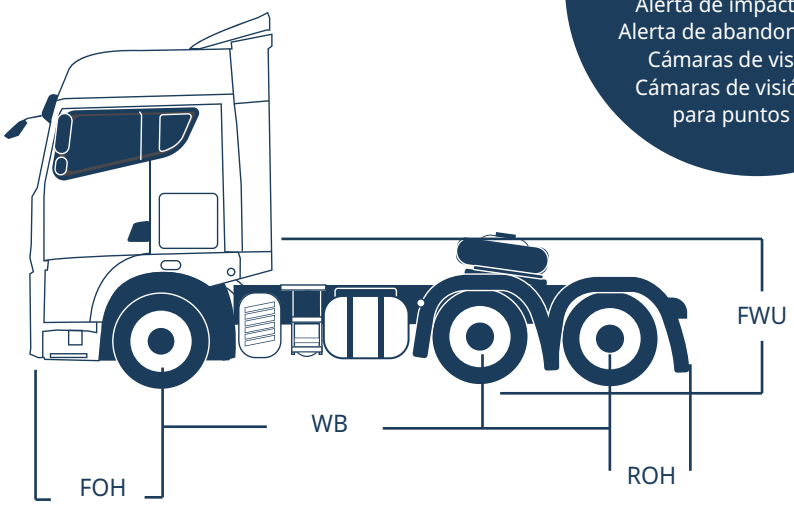

QUINTA RUEDA

MARCA / MODELO	JOST / JSK35DVS1-22
CARGA MÁXIMA	24,195Kg (53,340lbs)
DISTANCIA AL SUELO SIN CARGA (FWU)	1,300mm
DISTANCIA AL SUELO CON CARGA (FWL)	1,250mm

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	7,065mm (278")	ANCHO DE VÍA TRASERA (CW)	1,850mm / 1,850mm (73" / 73")
ANCHO DE CABINA (OW)	2,550mm (100")	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,515mm (60")
ALTURA DE CABINA (OH) / CON DEFLECTOR (0H1)	3,975mm (156") / 4,420mm (174")	VOLADO TRASERO (ROH)	750mm(30")
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,450mm + 1,350mm (136" + 53")	ÁNGULO DE ENTRADA	18°
ANCHO DE VÍA DELANTERA (AW)	2,070mm (81")	ÁNGULO DE SALIDA	26°
		ANCHO DE BASTIDOR	800mm (31")

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- Cabina extendida de techo alto plano
- Deflector de aire superior
- Quemacocos eléctrico
- Espejos retrovisoeres calefactados de accionamiento eléctrico
- Reductores de flujo de aire al interior de cabina
- Abatimiento eléctro-hidráulico de cabina
- Cabina con suspensión de aire
- Loderas en todas las ruedas traseras
- Faros de leds con lupa
- Faros de niebla
- Luces diurnas
- Suspensión neumática en ejes traseros con 8 bolsas de aire
- Claxon neumático para carretera y claxon para ciudad
- Gancho para remolque

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- Asientos para dos ocupantes
- Asiento de conductor Grammer ventilado, regulable y con suspensión de aire
- Camarote con doble litera con cajones
- Display de información
- Aire acondionado**
- Aire acondicionado de estacionamiento independiente con control remoto
- Refrigerador con temperatura regulable
- Volante multifunción
- Ventanas de accionamiento eléctrico
- Cierre de puertas centralizado con control remoto
- Pantalla touch central multifunción
- Monitoreo con cámaras exteriores y grabación de viajes
- Cámaras de visión frontal y trasera
- Radio AM/FM/USB/MP3 con lector de tarjetas
- Volante con ajuste de altura y profundidad
- Ajuste de altura de luces
- Cortinas protectora de sol
- Cortina lateral protectora de sol para el conductor
- Tendedero para secado de ropa
- Sistema de monitoreo de presión de llantas TPMS

SEGURIDAD

- Frenos antibloqueo ABS
- Freno de escape
- Freno de motor
- Retardador hidráulico de 5 pasos
- Diferencial Autobloqueante
- Cámaras de visión lateral para puntos ciegos
- Alerta de impacto frontal FCW
- Alerta de abandono de carril LDN
- Asistencia de frenado electrónico EBS
- Control de estabilidad ESC
- Sistema autónomo de frenado de emergencia AEBS
- Control crucero adaptativo ACC
- Recordatorio de uso de cinturón de seguridad
- Cinturones de seguridad de tres puntos

TRACTOCAMIÓN

ELAM 560D AMT

Comprometidos con el medio ambiente

ELAM FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO

EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx